



HD1000FE15

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

video





HD1000FE15

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

HD1000FE15

Admitted diameters Diametri ammessi	5/16"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 49.2 ft Fino a 15 mt
Working pressure Pressione lavoro	Up to 3600 psi / Fino a 250 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280° F - 140° C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	19 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	High pressure 1 SK hose 15 m 5/16"


* This product has been designed for continuous use at a water temperature of 90° C-195° F. It can resist at the max temperature of 140° C - 280° F only for a short period of time. Not suitable for use with steam. Report appropriate area «Steam».

* Il prodotto è stato progettato per un utilizzo continuo ad una temperatura dell'acqua di 90° C -195° F. Può resistere solo per brevi periodi alla temperatura massima di 140° C -280° F. Non adatto all'utilizzo con vapore. Consultare apposita area "Vapore".



HD1000FE15

EXPLODED VIEW > ESPLOSO

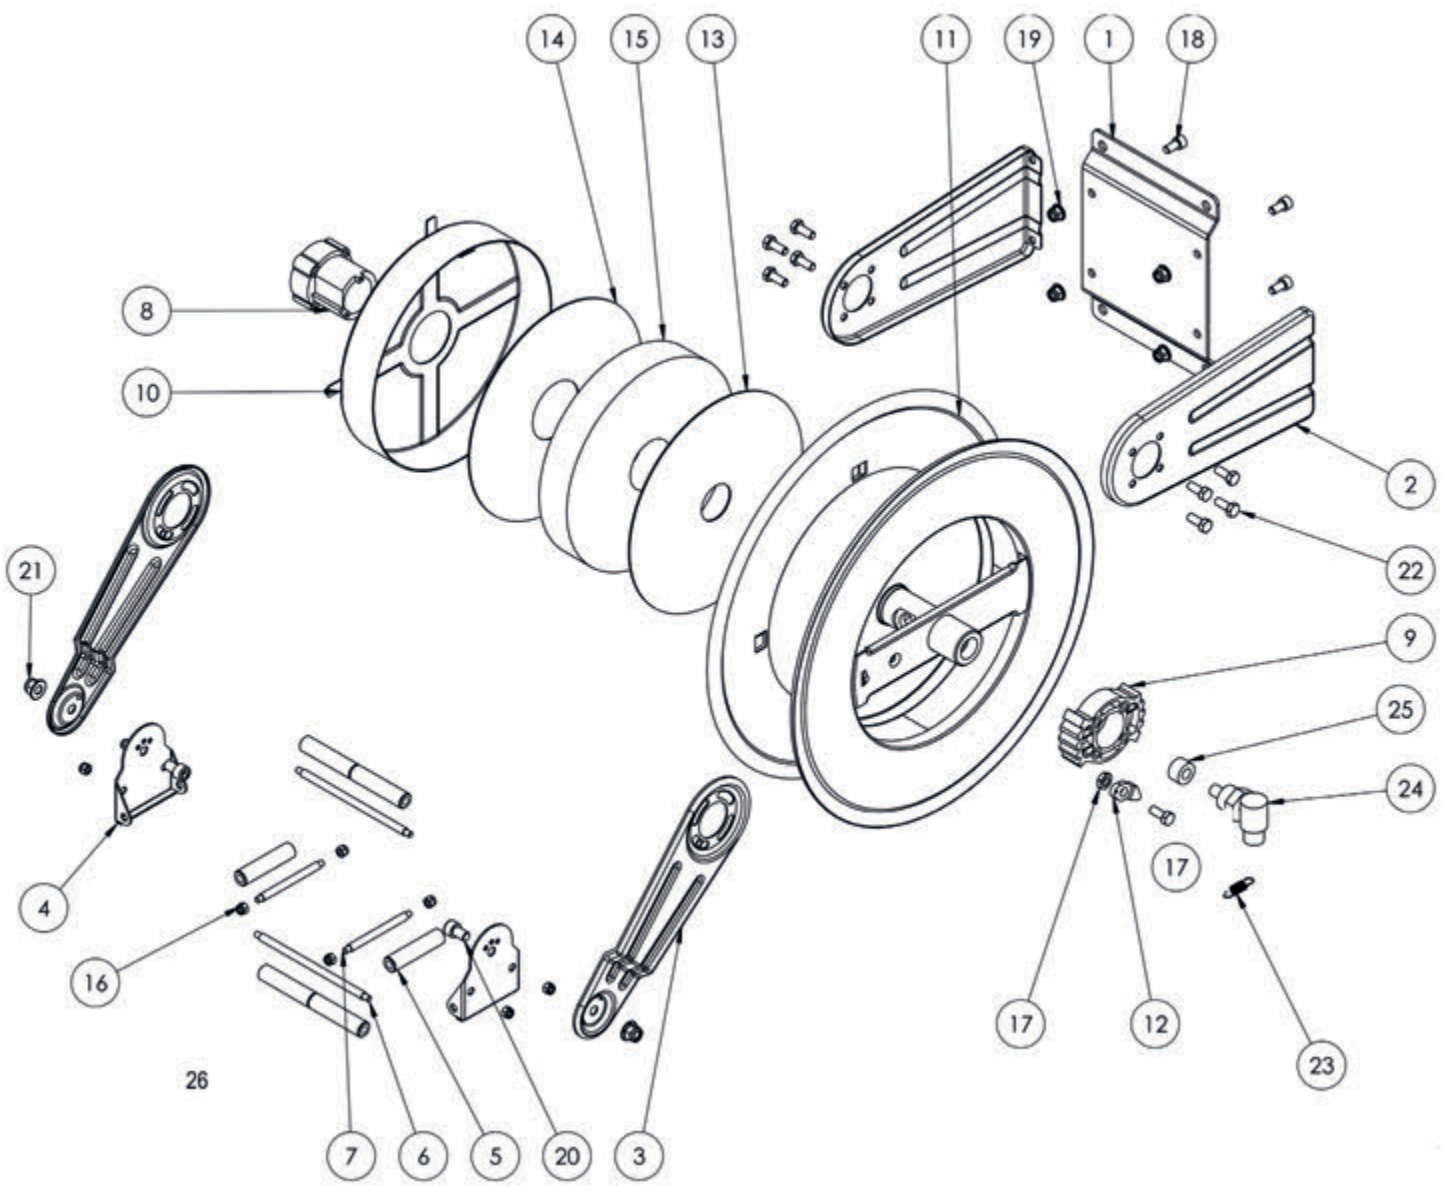



HD1000FE15




EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity (in the reel)	HD1000FE15	
1	Base (1 x)		
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)		
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)		
4	Roller guide / Guida rullino (2x)		
5	Vertical roller / Rullino verticale (2x)		
6	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)		
7	Vertical rod / Tirante verticale (2x)		
8	Plastic hub / Perno in plastica (1 x)	KIT 91R	
10	Spring case / Padellotto portamolla (1 x)		
13	Plastic separator / Distanziale in plastica (1 x)		
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (1 x)		
15	Main spring / Molla principale (1 x)		
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1 x)	KIT CR 1R	
11	Reel / Bobina (1 x)		
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1 x)	KIT 93	RC 10R
17	Ratchet screw + nut M10 / Vite per salterello + dado M10 (1 x)		RC 20R
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1 x)		KIT 12
16	Nut M6 / Dado M6 (8x)		
18	Screw M8 / Vite M8 (4x)		
19	Nut M8 / Dado M8 (4x)		
20	Screw M10 / Vite M10 (2x)		
21	Nut M10 / Dado M10 (2x)		
22	Screw M8 / Vite M8 (8x)		
24	Swivel joint / Giunto girevole (1 x)	4961R	
25	Bushing seal / Boccia tenuta (1 x)		KIT 10 NEW FE R
26	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)		



HD1000FE15

DIMENSIONAL DRAWING > DISEGNO DIMENSIONALE

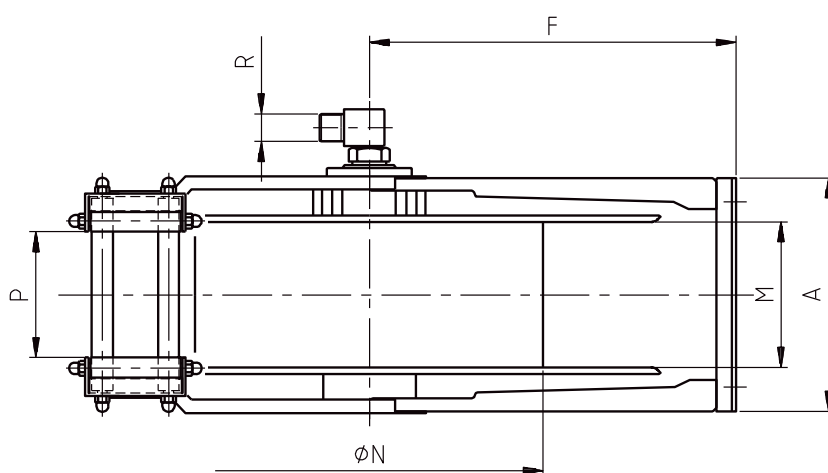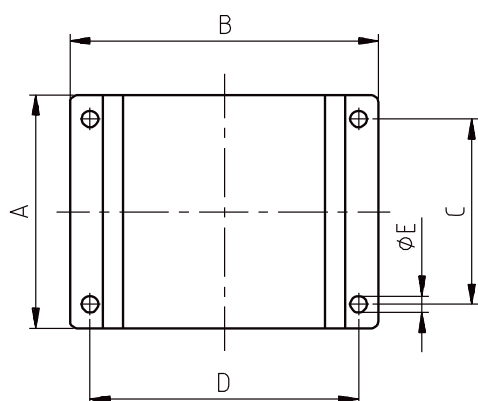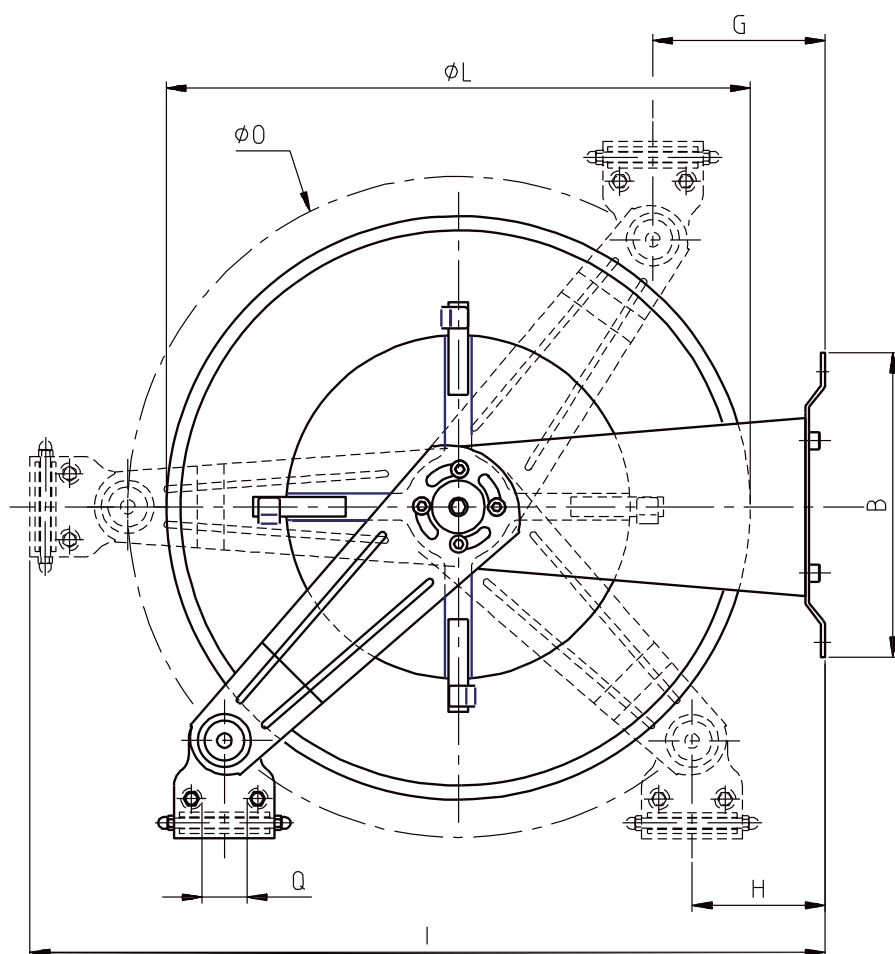

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HD1000FE15	180 mm	232 mm	150 mm	204 mm	13 mm	262 mm	50 mm	50 mm	560 mm	430 mm	115 mm	260 mm	460 mm	98 mm	40 mm	1/2"



HD1000FE15

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	NIPPLE NIPPLO	SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE
HD1000FE15	4946-2	490 6 FE	4961R



T1SK5/16"
15m F+M 3/8"

