


STÜTZRÄDER

Ø 60 mm, max. 500 kg

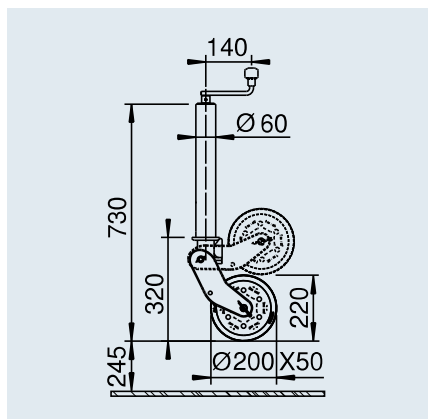

SAP: STÜTZRAD SPNDL AUTOM 500KG FEUVZ830

Stützrad, Stützschuh vollautom., ohne Flansch



Bestell-Nr.	1 654 777
Stützlast im Stand	max. 500 kg
Stützlast im Rangierbetrieb	max. 300 kg
Felge	Stahl
Rad	200 x 50, Vollgummi
Ausdrehlänge	245 mm
	9,3 kg
	– 50 Stück

IHR PLUS

- Lange Ausführung für mehr Verstellhub
- Stützradflansch tief angeschweißt, somit mehr Schwenkraum für den Stützschuh beim Hochdrehen

- Breites, balliges und sehr rangierfreundliches Rad 230 x 80 mm in modernem Design, kleine Aufstandsfläche bei hartem Untergrund, große Aufstandsfläche bei weichem Untergrund


- Mit Schmiernippel

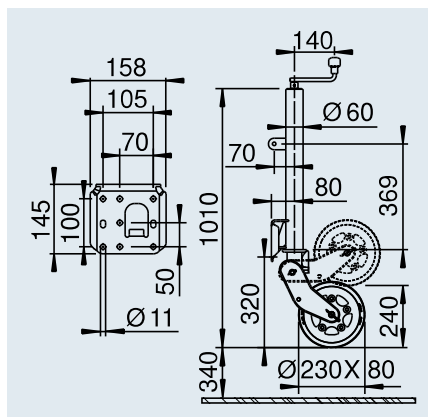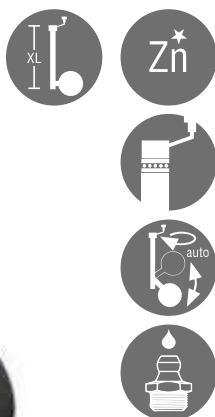

SAP: STÜTZRAD SPNDL AUTOM 500KG FEUVZ

Stützrad, vollautom. mit Flansch, verlängert

Bestell-Nr.	1 223 638
Stützlast im Stand	max. 500 kg
Stützlast im Rangierbetrieb	max. 300 kg
Felge	Stahl
Rad	230 x 80, Vollgummi
Ausdrehlänge	340 mm
	12,0 kg
	– 30 Stück

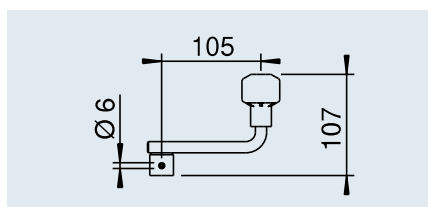

SAP: KURBEL KPL 105 LANG

Kurbel lose

Bestell-Nr.	693 555
Länge	105 mm
	0,3 kg