
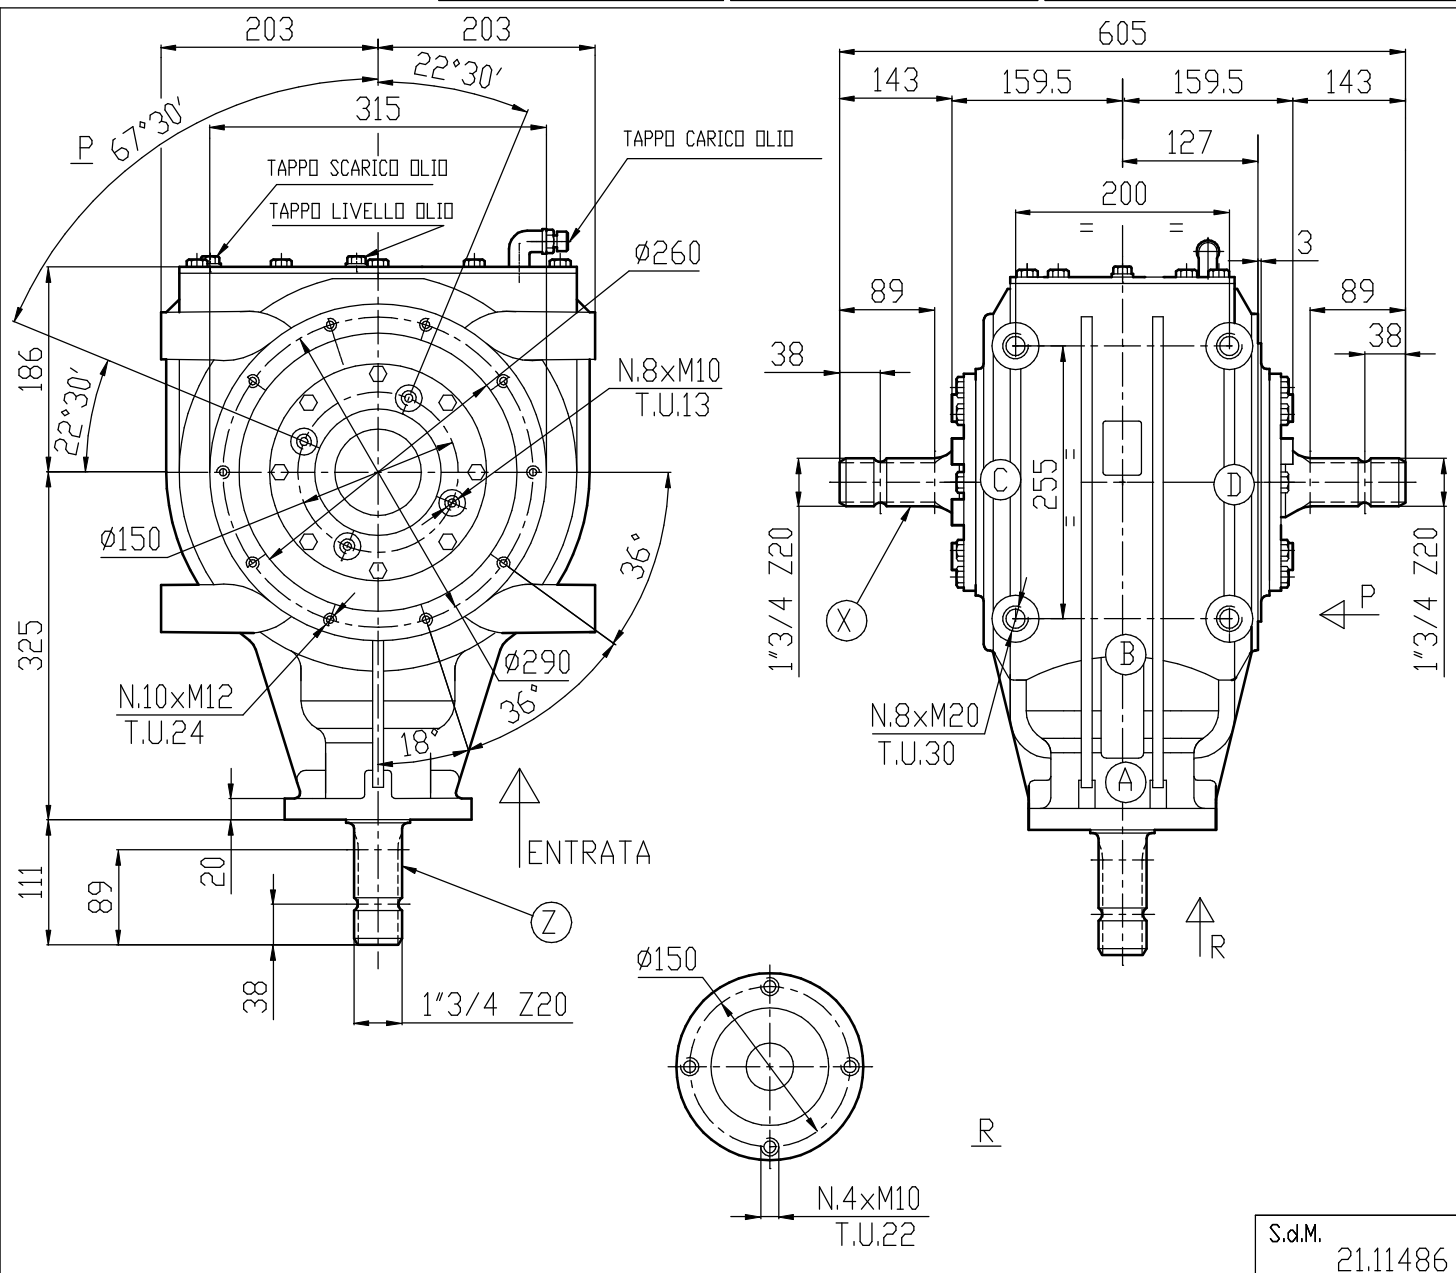




S.d.M.
21.11486

RIDUTTORE	Rapporto i		Giri in entrata giri\min		Potenza in entrata		M.T. uscita	Peso	Lubrificante		Grasso												
					CV	kW	da Nm	Kg	☒ Olio Tipo	☐ Grasso	Quantità Lt.												
	1.9:1		540 1000		250 350	183.8 257.3	644 453	---	SAE.140 EP		8.5												
	Tipo di montaggio		Accoppiamenti Conici					Accoppiamenti Cilindrici					Cuscinetti										
			Ellicoidale	Dritta	N. Denti				Modulo	Ellicoidale	Dritta	N. Denti				Modulo	A	32212					
					Z 1	Z 2	Z 3	Z 4				M.	Z 1	Z 2	Z 3		Z 4	M.	B	32313			
					✱		17	33						8.5								C	30216
																						D	30216
																						E	
	Materiali dei componenti															F							
Scatola		Albero X		Albero Z		Coppia Conica		Coppia Cilindrica					G										
GS 400/12 UNI ISO 1083		18 NiCrMo5		18 NiCrMo5		Z17=18 NiCrMo5 Z33=20 CrNi4							H										

COMER INDUSTRIES si riserva di apportare al proprio prodotto tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie senza alcun preavviso

COMER INDUSTRIES S.p.A. 42046 Villanova di Reggiolo (R.E.) Italia Tel. 0522\974111 (9 Linee) Telefax 0522\973249