

WCD 6h 32A 3P 230V IP44 92x94 QC IQ

Productinformatie




Productnummer	110646
EAN	4024941925327
Productgroep	T1101
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-wandcontactdoos
Type (product)	INNOLINQ Loodvrij Hittebestendig
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001321 CEE-wandcontactdoos
Lange omschrijving (product)	Wandcontactdoos 6h 32A 3P 230V IP44 92x94 QUICK-CONNECT INNOLINQ
Commerciële omschrijving (product)	- Schroefloze aansluittechniek - Kabelinvoer één keer boven (open) en één keer onder (gesloten) - Beschermingsklasse IP44 - Loodvrije contacten
Technische omschrijving (product)	BALS-Art.-Nr: 110646 EAN: 4024941925327 Wandsteckdose INNOLINQ QC 32A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44 Frequentie: 50/60Hz Technische Kenncolor: blauw RAL 5015 Gehäusgröße: 92x94 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing blank, der Kontaktträger ist aus hochwärme beständigem Material Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm Gehäusematerial: Polyamid Anschlussstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Kabeleinführung: 1xM32 oben Gerätefarbe: Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012, Kragen blau RAL 5015, Gehäuseoberteil dunkelgrau RAL 7012, Gehäuseunterteil dunkelgrau RAL 7012 Gerätehöhe: 157 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 112 mm Phasenwender: nein Militärausführung: nein Befestigungsart: Außenbefestigung Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen, dieses Produkt ist ohne Bleianteil

Technische specificaties

Model	Opbouw	IEC-stroomsterkte	32 Ampère
Montagewijze	Opbouw	Aantal polen	3
Spanning volgens EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blauw	Uurstand	6 Uur
Kenkleur	Blauw	RAL-nummer	5015
Beschermingsgraad (IP)	IP44		
Aansluittechniek	Schroefloze klem		
Kabelinvoer	Schroefwartel		
Materiaal	Kunststof		
Contactmateriaal	CuZn		
Oppervlaktebehandeling contacten	Onbehandeld		
Befestigingswijze	Buitenbevestiging		
Geïsoleerde montage	✓		
Militaire uitvoering	✗		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0110646	GTIN	04024941925327
Conditiegroepcode	o.a.	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Zak
Netto gewicht	0,31 kg	Bruto gewicht	0,31 kg
Lengte artikel	0 mm	Lengte verpakking	0 mm
Breedte artikel	0 mm	Breedte verpakking	0 mm
Hoogte artikel	0 mm	Hoogte verpakking	0 mm

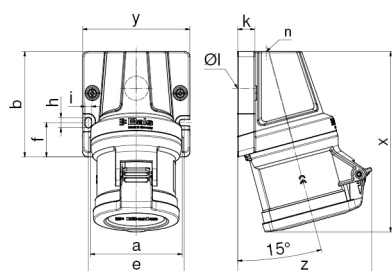

Ampere	16	32	32	32
Polzahl	5	3	4	5
a	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
ø l	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
x	145,0	157,0	157,0	158,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0
z	114,0	112,0	112,0	118,0
Cond. mm² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	4,0	10,0	10,0	10,0